



# Varianten der Heckverbreiterung




**Reine Heckverbreiterung - Vorderteil fest**

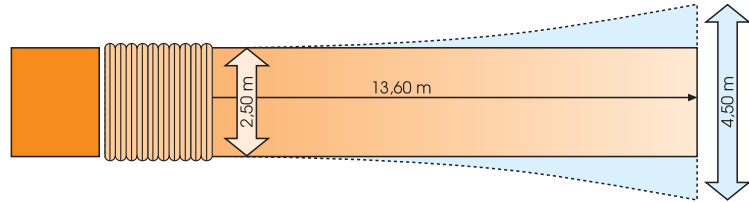


**Rechter Dachgurt nach innen - links verschoben - von rechts frei beladbar**

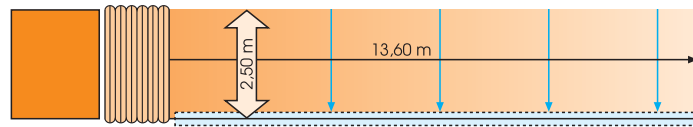


**Heckverbreiterung + Dach über Stirnwand geschoben, komplette Länge Kran-beladbar**

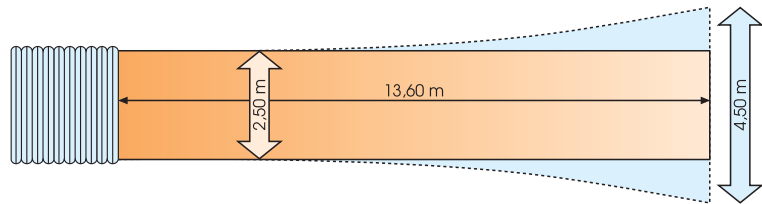

**Dach über Stirnwand geschoben, Seitenwand jeweils um 1,25 m verbreitert, funkferngesteuert**

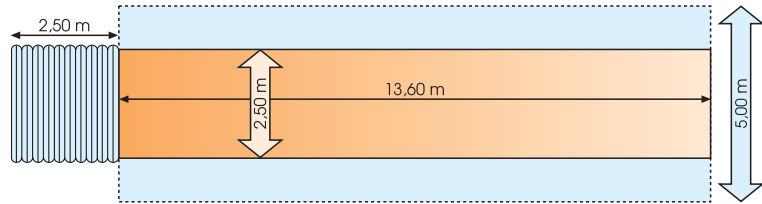

**Schiebebügelaufleger - freier Zugang zur Ware, 2,84 m Ladehöhe, 27 t NL**

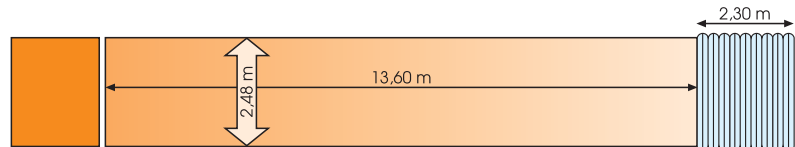

**Quer teleskopiertes Dach - bis 34 t NL über Andockachse, bis 3,25 m breit im Fahrbetrieb**

